

Pioneer *sound.vision.soul*

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

MEP-7000

Руководство по установке драйвера (Для Windows®)

Когда мультимедийный развлекательный проигрыватель MER-7000 планируется использовать подключенным к компьютеру, на котором установлена операционная система Microsoft Windows, необходимо сначала установить программное обеспечение, содержащее драйверы MER-7000.

Кроме того, перед тем как приступить к установке драйвера и подсоединению проигрывателя к компьютеру, обязательно прочтите следующие печатные материалы: “ПРАВИЛА УСТАНОВКИ” и “ПОДКЛЮЧЕНИЕ”, прилагаемые в комплекте поставки MER-7000.

Лицензионное Соглашение с конечным пользователем

Это лицензионное Соглашение с конечным пользователем (“Соглашение”) заключается между Вами (как в случае индивидуальной установки Программы, так и в случае действий индивидуума в интересах юридического лица) (“Вы” или “Ваш”) и корпорацией PIONEER CORPORATION (“Pioneer”).

ВЫПОЛНЕНИЕ КАКИХ-ЛИБО ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ НАЛАДКИ ИЛИ УСТАНОВКИ ПРОГРАММЫ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ СО ВСЕМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ ЭТОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ. РАЗРЕШЕНИЕ ЗАГРУЗИТЬ И/ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММУ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СОБЛЮДЕНИЕМ ВАМИ ЭТИХ ПОЛОЖЕНИЙ. ЧТОБЫ ЭТО СОГЛАШЕНИЕ СТАЛО ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И ИМЕЮЩИМ СИЛУ, РАЗРЕШЕНИЕ В ПИСЬМЕННОМ ИЛИ ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ. ЕСЛИ ВЫ СОГЛАСНЫ НЕ СО ВСЕМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ ЭТОГО СОГЛАШЕНИЯ, ВАМ НЕ ДАЕТСЯ ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММУ, И ВЫ ДОЛЖНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ОСТАНОВИТЬ УСТАНОВКУ ПРОГРАММЫ ИЛИ УДАЛИТЬ ЕЕ.

1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 1.1 “Документация” означает документацию в письменном виде, технические характеристики и содержание данных поддержки, которые сделаны общедоступными компанией Pioneer для поддержки установки и использования Программы.
- 1.2 “Программа” означает все программное обеспечение компании Pioneer или его части, лицензия на использование которого дана Вам компанией Pioneer в рамках этого Соглашения.

2 ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММУ

- 2.1 Ограниченная лицензия. Принимая во внимание ограничения этого Соглашения, компания Pioneer предоставляет Вам ограниченную, не исключительную, непередаваемую лицензию (без права на сублицензирование):
 - (a) На установку одной копии Программы на жесткий диск Вашего компьютера; на использование Программы только для Ваших личных целей в соответствии с этим Соглашением и Документацией (“Санкционированное использование”);
 - (b) На использование Документации для поддержки Вашего Санкционированного использования; и
 - (c) На выполнение одной копии программы исключительно в целях резервного копирования при условии, что все названия и торговые марки, информация об авторском праве и ограничениях воспроизводятся на копии.
- 2.2 Ограничения. Вы не будете копировать или использовать Программу или Документацию иначе, чем четко разрешено этим Соглашением. Вы не будете передавать, сублицензировать, давать напрокат, в аренду или одалживать Программу или использовать ее для обучения третьей стороны, для коммерческого использования или сервисных работ. Вы не будете самостоятельно или с помощью третьей стороны модифицировать, производить инженерный анализ, разбирать или декомпилировать Программу, за исключением случаев, явно разрешенных соответствующим законом, и только после того, как Вы уведомите в письменной форме компанию Pioneer о Ваших намерениях. Вы не будете использовать Программу на нескольких процессорах без предварительного письменного разрешения компании Pioneer.

- 2.3 Право собственности. Компания Pioneer или ее лицензиары сохраняют все права, названия и доли во всех патентах, авторских правах, торговых знаках, промышленных секретах и правах на другую интеллектуальную собственность, относящихся к Программе и Документации, а также любых производных работах. Вы не приобретаете никаких других прав, выраженных или подразумеваемых, выходящих за рамки ограниченной лицензии, сформулированной в этом Соглашении.
- 2.4 Отсутствие поддержки. Компания Pioneer не несет обязательств относительно обеспечения поддержки, технического ухода, обновления, модификации или выпуска новых версий Программы или Документации в рамках этого Соглашения.

3 ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИИ

ПРОГРАММА И ДОКУМЕНТАЦИЯ ПОСТАВЛЯЮТСЯ “КАК ЕСТЬ” (“AS IS”), БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ, И ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ НА ВАШ СОБСТВЕННЫЙ РИСК. В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ ПО ЗАКОНУ, КОМПАНИЯ PIONEER ЧЕТКО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ГАРАНТИЙ В ЛЮБОЙ ФОРМЕ, ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОГРАММЫ И ДОКУМЕНТАЦИИ, КАК ВЫРАЖЕННЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ПРЕДПИСАННЫХ, ТАК И ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРИМЕНЕНИЯ ИЛИ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ДОСТАТОЧНОГО КАЧЕСТВА, ТОЧНОСТИ, ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И НЕ КОНТРАФАКЦИИ.

4 УБЫТКИ И СРЕДСТВА СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ

Вы соглашаетесь, что любые нарушения ограничений этого Соглашения нанесут компании Pioneer значительный урон, который не может быть скомпенсирован только деньгами. В дополнение к требованию возмещения убытков и другим средствам судебной защиты, к которым может прибегнуть компания Pioneer, Вы соглашаетесь с тем, что компания Pioneer может добиваться судебного запрета, чтобы предотвратить действительное, угрожающее или постоянное нарушение этого Соглашения.

5 АННУЛИРОВАНИЕ

В случае нарушения Вами любого положения этого Соглашения компания Pioneer может аннулировать его в любое время. Если это Соглашение аннулировано, Вы должны прекратить использование Программы, навсегда удалить ее из компьютера, где она была установлена, и уничтожить все копии Программы и Документации, которыми Вы владеете, и уведомить об этом компанию Pioneer в письменном виде. Разделы 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4, 5 и 6 сохраняют свою силу после аннулирования этого Соглашения.

6 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 6.1 Ограничение гарантии. Ни при каких условиях компания Pioneer и ее дочерние компании не несут ответственности в связи с этим Соглашением или его положениями, ни при каких толкованиях ответственности, ни за какие косвенные, побочные, специальные или штрафные убытки, или за убытки, связанные с потерей прибыли, дохода, бизнеса, сбережений, данных, выгоды или стоимости замещающих товаров, даже если было заявлено о возможности таких убытков или если такие убытки были предсказуемы. Ни при каких условиях ответственность компании Pioneer за все убытки не будет превышать сумму, в действительности уплаченную Вами компании Pioneer или ее дочерним компаниям за Программу. Стороны сознают, что ограничения ответственности, и распределение рисков в этом Соглашении отражены в цене Программы и являются существенным элементом сделки между сторонами, без которых компания Pioneer не стала бы предоставлять Программу или одобрять это Соглашение.
- 6.2 Ограничения или исключения гарантии и ответственности, содержащиеся в этом Соглашении, не влияют и не ставят под сомнение Ваши предусмотренные законом права покупателя, и они должны применяться к Вам только в пределах ограничений и исключений, разрешенных местными законами в местности, где Вы проживаете.
- 6.3 Частичное нарушение и отказ. Если какое-либо условие этого Соглашения выполняется незаконно, неверно или по-другому недействительно, такое условие должно выполняться до возможного предела или, если это невозможно по закону, должно быть отделено или удалено из этого Соглашения, а оставшаяся часть будет оставаться в полной силе и эффективности. Отказ какой-либо стороны от обязательств или нарушение этого Соглашения не приведет к последующему отказу от обязательств другой стороной или нарушению Соглашения.
- 6.4 Отсутствие передачи прав. Вы не можете отдать, продать, передать, делегировать или отчуждать каким-либо иным способом это Соглашение или какие-либо соответствующие права или обязательства, ни добровольно, ни по принуждению, под воздействием законов или каким-либо иным способом, без предварительного письменного разрешения компании Pioneer. Любые обозначенные виды перевода, передачи или делегирования Вами прав будут недействительными и не имеющими юридической силы. С учетом вышесказанного это Соглашение будет обязательным и будет действительным для сторон и их соответствующих последователей и правопреемников.
- 6.5 Неделимое Соглашение. Это Соглашение является неделимым соглашением между сторонами и заменяет все предыдущие или современные соглашения и заявления, относящиеся к Соглашению, как письменные, так и устные. Это Соглашение не может быть изменено или исправлено без предварительного письменного разрешения компании Pioneer, и никакой другой акт, документ, традиция или обычай не будут рассматриваться, чтобы изменить или исправить это Соглашение.
- 6.6 Вы согласны с тем, что данное Соглашение подлежит юрисдикции и регулированию законодательством Японии.


Процедура установки драйвера

[1] Перед установкой (ВАЖНО!)

- Перед установкой программного обеспечения, содержащего драйвер MEP-7000, пожалуйста, ознакомьтесь с “Лицензионное Соглашение с конечным пользователем”.
- MEP-7000 можно подключить к компьютеру, работающему под управлением одной из следующих операционных систем: Windows Vista® Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate, Windows® XP Home Edition/Professional или Windows® 2000 Professional. Возможно, вам понадобится воспользоваться функцией обновления Windows update, чтобы установить самый последний пакет обновлений Service Pack.
- Программа установки драйвера предлагается на 10 языках (английском, французском, немецком, итальянском, голландском, испанском, русском, китайском (упрощенном), китайском (традиционном), и японском языках). Если на компьютере установлена версия Windows на другом языке, следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать **[English (Английский)]** в качестве языка программы установки.
- Для установки драйвера необходимо обладать правами Администратора на компьютере. Перед тем как приступить к установке драйвера, войдите в систему в качестве пользователя с правами Администратора.
- Если запущены другие программы Windows, перед тем как приступить к установке драйвера, закройте их.
- Перед тем как приступить к установке драйвера, выключите выключатель питания MEP-7000 и отсоедините кабель USB проигрывателя от компьютера.
- При подсоединении MEP-7000 к компьютеру без установки драйвера, на компьютере пользователя могут происходить ошибки, в зависимости от конфигурации программного обеспечения, установленного на компьютере.
- Если по какой-либо причине процесс установки драйвера был прерван до завершения установки, следуйте приведенной ниже процедуре, чтобы выполнить установку драйвера еще раз с начала.


[2] Установка драйвера

- 1 Скачайте пакет установки драйвера MEP-7000 (MEP-7000 [SEP-C1]_#.#.#.#.exe) с веб-сайта (<http://www.prodjnet.com/support/>) и после загрузки его на компьютер сделайте двойной щелчок на имени файла (#.#.#.# в приведенном выше имени файла указывает версию драйвера).
- 2 Когда на экране появится меню [Выбор языка], выберите [Русский], затем сделайте щелчок на [OK].

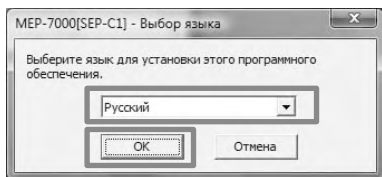

- * Чтобы прервать процесс установки, сделайте щелчок на кнопке **[Отмена]**.


- 3 Когда на экране появится меню [Лицензия], выберите [Согласен.], затем сделайте щелчок на [OK].

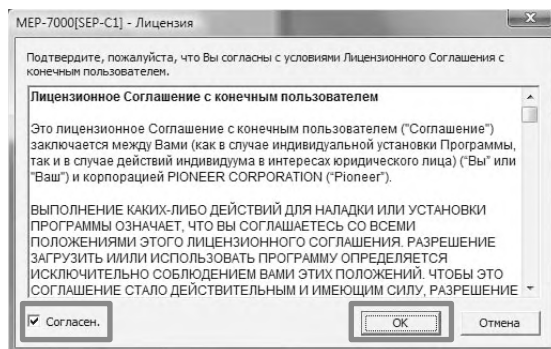

- * Если вы не согласны с условиями “Лицензионного Соглашения с конечным пользователем”, сделайте щелчок на кнопке **[Отмена]**, чтобы прервать установку.


- 4 Следуйте инструкциям на экране.

- Если во время установки появится сообщение **[Безопасность Windows]**, сделайте щелчок на **[Все равно установить этот драйвер]**, чтобы продолжить процесс установки.

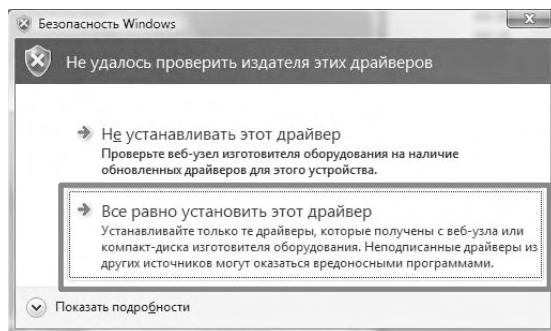


<Для Windows XP>

- Если во время установки появится сообщение **[Установка оборудования]**, сделайте щелчок на **[Все равно продолжить]**, чтобы продолжить процесс установки.

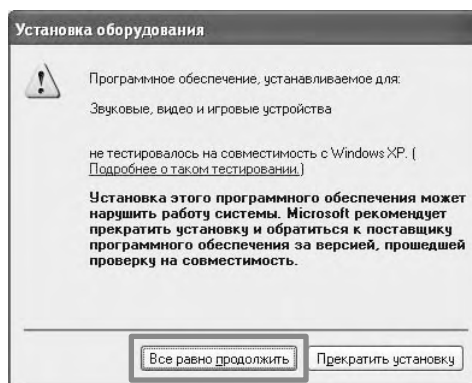


<Для Windows 2000>

- Если во время установки появится сообщение [Цифровая подпись не найдена], сделайте щелчок на кнопке [Да], чтобы продолжить процесс установки.

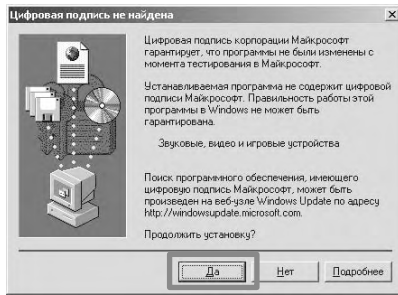

- 5 Когда установка завершится, появится сообщение [Установка завершена.]. Сделайте щелчок на кнопке [Закрывать], чтобы завершить процесс установки.

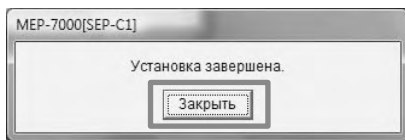

[3] Подсоедините MEP-7000 к компьютеру


Сначала, пользуясь специальным кабелем дистанционного управления, подсоедините разъемы дистанционного управления на задних панелях узла привода и узла управления MEP-7000.

Затем, пользуясь кабелем USB, подсоедините разъем ПК (порт USB) на задней панели узла привода MEP-7000 к одному из портов USB компьютера, после чего включите выключатель питания, расположенный на задней панели узла привода MEP-7000.


Когда MEP-7000 подсоединяется к компьютеру впервые или после отсоединения и повторного подсоединения к порту USB компьютера, на экране монитора компьютера может отображаться сообщение [Установка программного обеспечения драйвера устройства]. В этом случае просто подождите, пока на экране не отобразится сообщение [Устройство готово к использованию].

<Для Windows XP>


- Если во время процесса установки компьютер отобразит сообщение [Разрешить подключение к узлу Windows Update для поиска программного обеспечения?], выберите [Нет, не в этот раз], а затем сделайте щелчок на кнопке [Далее], чтобы продолжить процесс установки.

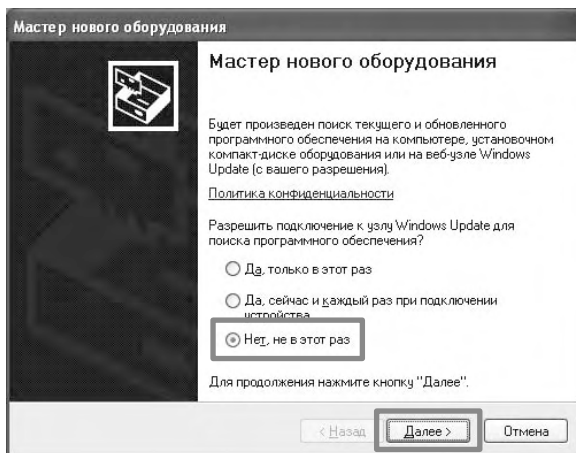

- Если во время установки компьютер отобразит сообщение [Выберите действие, которое следует выполнить.], выберите [Автоматическая установка [рекомендуется]], а затем сделайте щелчок на кнопке [Далее], чтобы продолжить установку.

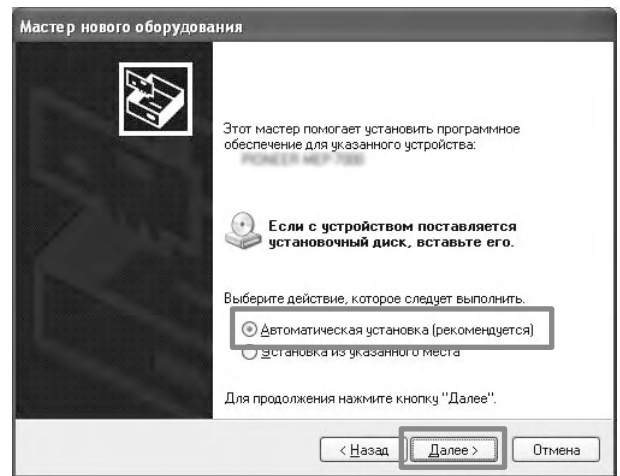


- Если во время установки появится сообщение [Установка оборудования], сделайте щелчок на [Все равно продолжить], чтобы продолжить процесс установки.

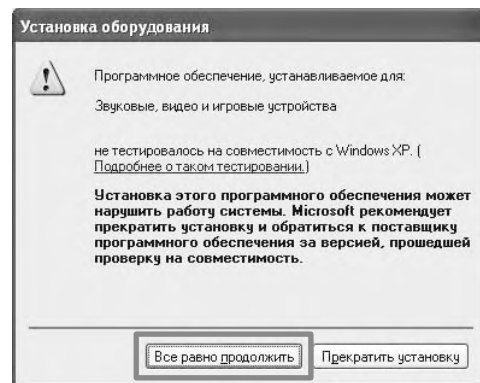


<Для Windows 2000>

- Если во время установки появится сообщение [Цифровая подпись не найдена], сделайте щелчок на кнопке [Да], чтобы продолжить процесс установки.

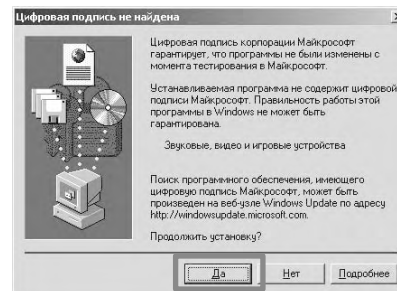

[4] Задание размера буфера


MEP-7000 оснащен функциями, необходимыми для аудиоустройства, соответствующего требованиям стандарта ASIO (Audio Stream Input Output). Чтобы настроить размер буфера устройства, сделайте щелчок на кнопке меню Windows [Пуск], затем [Все программы] → [Pioneer] → [MEP-7000 [SEP-C1]] → [Утилита установок MEP-7000 ASIO].

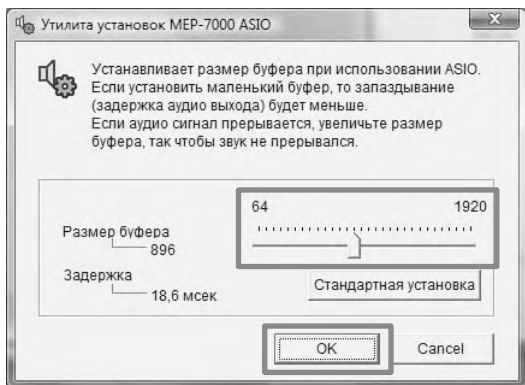

- * Задание более высокого значения для размера буфера поможет предотвратить пропадание звука (прерывистое звучание), однако вызванная этим величина латентности аудиосигнала может привести к увеличению временной задержки.
- * Если в данный момент запущена и работает программа (программное обеспечение для ди-джеев и т. п.), использующая MEP-7000 в качестве ее назначенного аудиоустройства, закройте программу, а затем настройте размер буфера.

[5] Чтобы проверить версию драйвера

Чтобы проверить версию установленного драйвера, сделайте щелчок на кнопке Windows [Пуск], затем [Все программы] → [Pioneer] → [MEP-7000 [SEP-C1]] → [Утилита отображения версии MEP-7000[SEP-C1]].

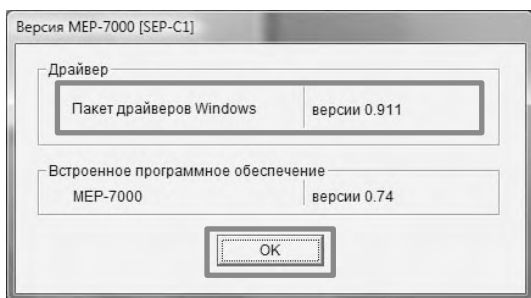

- * Этот экран также позволяет проверить версию установленного в данный момент встроенного программного обеспечения. Однако обратите внимание на то, что версия встроенного программного обеспечения не отображается, если MEP-7000 не подключен к компьютеру или если обмен информацией между компьютером и MEP-7000 не осуществляется должным образом.
- * Самую свежую информацию относительно драйвера MEP-7000 можно найти на следующем веб-сайте:
<http://www.prodjnet.com/support>

Защищено авторским правом © 2008 PIONEER CORPORATION. Все права сохранены.

- Pioneer является зарегистрированным торговым знаком корпорации Pioneer Corporation.
- Microsoft и Windows являются зарегистрированными торговыми знаками корпорации Microsoft Corporation, зарегистрированными в США и других странах. Официальным названием операционной системы Windows является "Microsoft Windows Operating System".
- ASIO является зарегистрированным торговым знаком компании Steinberg Media Technologies GmbH.
- Все другие наименования брендов, продуктов или компаний являются торговыми знаками или зарегистрированными торговыми знаками соответствующих правообладателей.